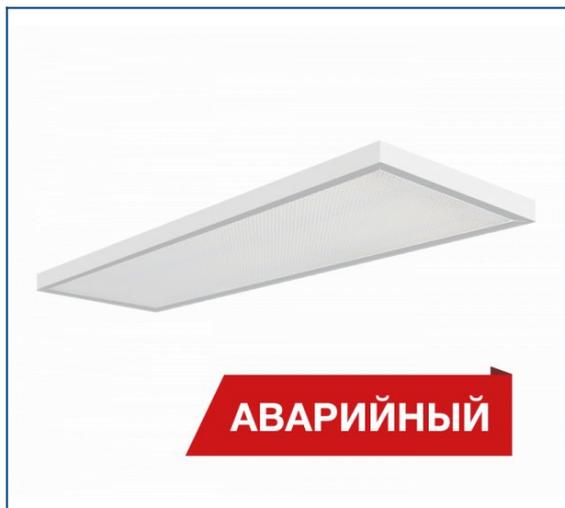


Diora NPO IP65 SE 23/2300 opal 3K A


Артикул: DNPOSE23IP65-O-3K-A

**Назначение**

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Высокая степень защиты IP65
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация

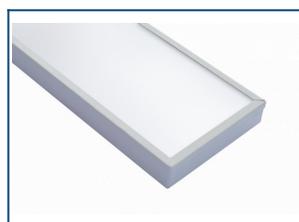**ОПИСАНИЕ****Установка**

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов
для NRO IP65

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Защитная решетка
NRO (1270*250*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	23
Световой поток, лм	2300
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1200 x 180 x 50
Установочные размеры (с креплением)	1200 x 180 x 50
Масса нетто, кг	2.5
Масса брутто, кг	2.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1225x200x50
Объем упаковки, м ³	0.01225
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

